


FILO di RAME SMALTATO

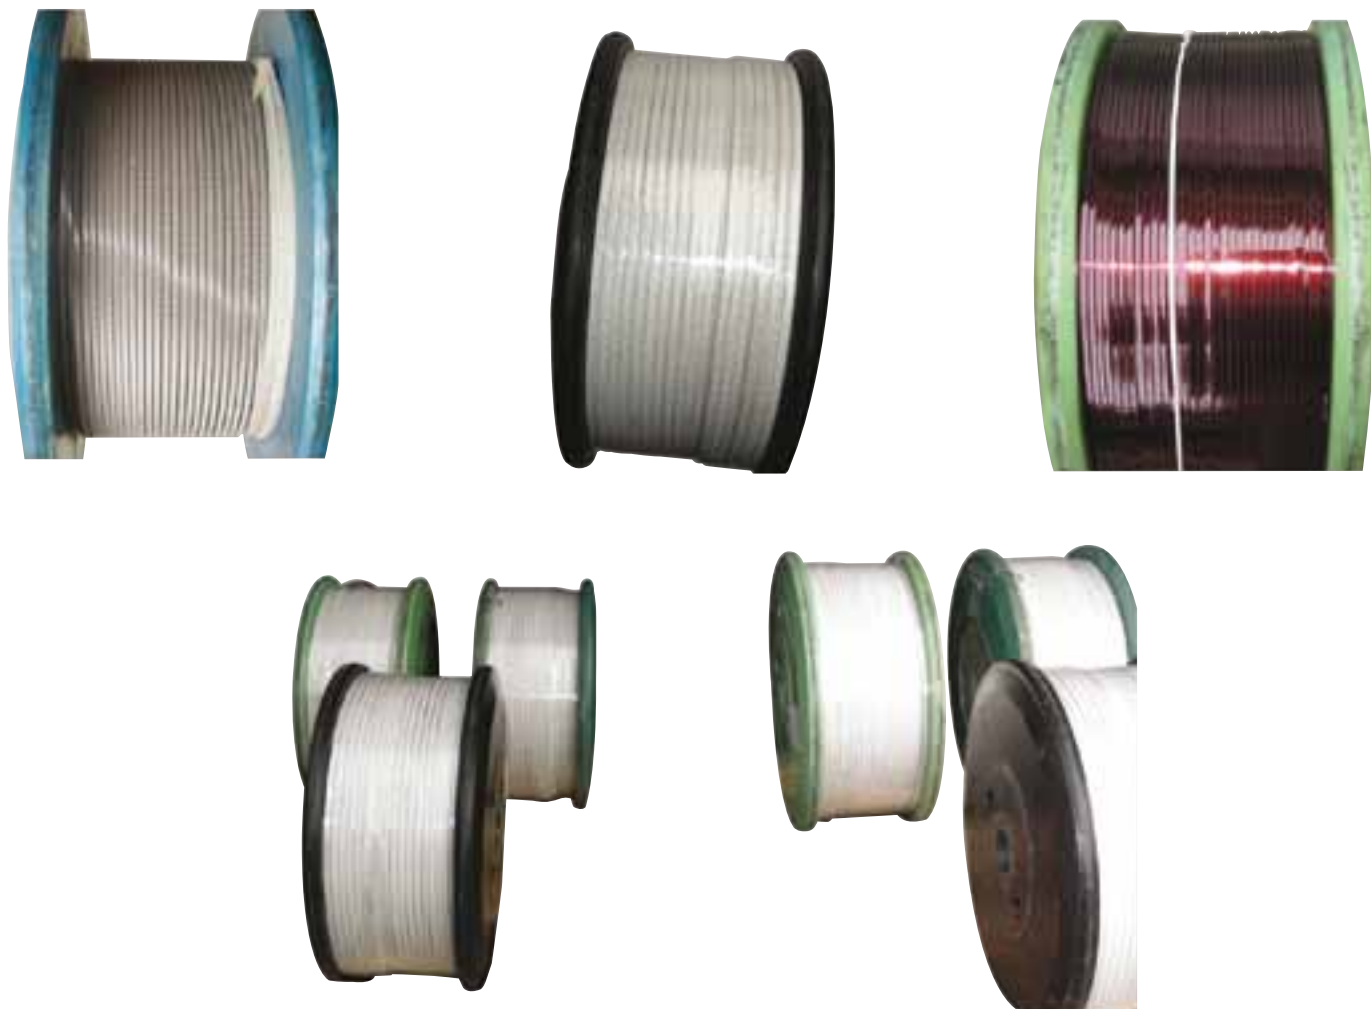

- classe termica:** C (200°C)
- disponibilità:** semplice smalto dal Ø 0,20 al Ø 1,50
doppio smalto dal Ø 0,20 al Ø 5,00
- confezioni:** rocchetti DIN 250 fino al Ø 2,00
rocchetti DIN355 dal 0,212 al Ø 5,00
a richiesta su DIN250/400 - DIN315/500
- caratteristiche:** resistente al FREON EN 60317-3
- certificazioni:** UL E-103536
- prezzi e condizioni:** per i prezzi e le condizioni di fornitura invitiamo i clienti a contattare i nostri uffici o il personale commerciale.

PIATTINA di RAME SMALTATA e NASTRATA

**disponibilità:**

su richiesta la RAEM srl è in grado di fornire qualsiasi tipo di piattina in rame (smaltata, nastrata carta, carta Kraft, carta nomex, vetro, kapton)

confezioni:

disponibile su rocchetti a partire dal DIN 355

prezzi e condizioni:

per i prezzi e le condizioni di fornitura invitiamo i clienti a contattare i nostri uffici o il personale commerciale.